

DECO PAINT DIVISION

INTERIOR

INTERIOR ECOLOGICAL PRIMER



OIKOS

la pittura ecologica decorativa

PARETI DA ISOLARE O CONSOLIDARE

WALLS TO INSULATE OR REINFORCE

Crilux

PLUS

- **ISOLANTE:** se diluito 1:3 maschera e isola le pareti da vecchie pitture o macchie presenti.
- **SUPER RESA:** fino a 60 mq/al litro in funzione del supporto da isolare e della diluizione.
- **CONSOLIDANTE:** la diluizione può variare da 1:5 a 1:8 in base al potere penetrante e consolidante che si desidera.
- **AGGRAPPANTE:** consolida la parete favorendo l'applicazione della finitura.
- **INSULATING:** if diluted 1:3 it masks and insulates the wall from old paint or stains.
- **SUPER YIELD:** up to 60 sq.m./liter based on the substrate to be insulated and dilution.
- **REINFORCING:** dilution may vary from 1:5 to 1:8 based on the desired penetrating and reinforcing power.
- **GRIPPING:** it reinforces the wall while supporting application of the finish.




oikos-paint.it/fondi-fissativi/crilux



MODALITÀ DI APPLICAZIONE APPLICATION METHOD



O / OR



6-8h
 300%-500%-800%
 20-60m²

6-8h
 300%-500%-800%
 20-60m²

IDEALE PER / IDEAL FOR

- Pareti interne
- Per superfici porose
- Intonaco nuovo ben asciutto
- Rasature in gesso

- Interior walls
- For porous surfaces
- New and well-dried plaster
- Gypsum based plaster leveling

PARETI CHE SI SFARINANO CHALKING SURFACES

NeoFix

PLUS

- **CONSOLIDANTE:** grazie alla sua composizione fornisce alla parete maggior solidità e consistenza.
- **ANCORANTE:** alta adesione su tutte le tipologie di superfici murarie. Consolida la parete favorendo l'applicazione della finitura.
- **ALTAMENTE PENETRANTE:** (fino a 5 mm) consente un efficace consolidamento ed isolamento della parete.
- **REINFORCING:** thanks to its composition, it offers the wall greater solidity and consistency.
- **ANCHORING:** high adhesion on all types of wall surfaces. It strengthens the wall by favouring the application of the finish.
- **HIGHLY PENETRATING:** (up to 5 mm) it allows an effective reinforcement and insulation of the wall.




oikos-paint.it/fondi-fissativi/neofix



MODALITÀ DI APPLICAZIONE APPLICATION METHOD



O / OR



  4-6h
 50-100%
 14-18m²

  4-6h
 50-100%
 14-18m²

IDEALE PER / IDEAL FOR

- Pareti interne
- Superfici sfarinanti
- Fibrocemento
- Superfici a forte assorbimento
- Intonaci vecchi
- Rasature in gesso
- Interior walls
- Chalking surfaces
- Fiber cement
- High absorption surfaces
- Old plasters
- Gypsum based plaster leveling

AUMENTARE LA COPERTURA TO INCREASE YIELD

Il Pigmentato

PLUS

- **PIGMENTATO:** declinabile in 116 tinte della collezione Tonalità del Bianco.
- **UNIFORMANTE:** uniforma gli assorbimenti dei supporti, maschera i rappezi e le piccole disuniformità della superficie.
- **ANCORANTE:** alta adesione su tutte le tipologie di superfici murarie. Consolida la parete favorendo l'applicazione della finitura.
- **COPRENTE:** migliora la resa dei prodotti di finitura e l'uniformità della colorazione.
- **PIGMENTED:** available in 116 hues of white from the “Tonalità del Bianco” collection.
- **SMOOTHING:** it smooths absorptions of the substrates, masks patches and minor surface unevenness.
- **ANCHORING:** high adhesion on all types of wall surfaces. Strengthens the wall, favoring the application of the finish.
- **HIGH-YIELD:** improves yield of the finishing products and the uniformity of the colors.




oikos-paint.it/fondi-fissativi/ilpigmentato



MODALITÀ DI APPLICAZIONE APPLICATION METHOD



O / OR



- - 6-8h
- 50-100%
- 14-18m²

- - 6-8h
- 50-100%
- 14-18m²

IDEALE PER / IDEAL FOR

- Supporti alcalini
 - Intonaci civili a gesso
 - Intonaci rustici
 - Muri vecchi
 - Superfici sfarinanti o a forte assorbimento
-
- Alkaline substrates
 - Civil building gypsum based plasters
 - Rough plasters
 - Old walls
 - Chalking or high-absorption surfaces



DISPONIBILE IN 116 TINTE
AVAILABLE IN 116 COLORS

MIGLIOR ADESIONE IMPROVED ADHESION

Il Primer

PLUS

- **ANCORANTE:** alta adesione su tutte le tipologie di superfici murarie. Consolida la parete favorendo l'applicazione della finitura.
- **TRASPIRANTE:** studiato per mantenere inalterata la traspirazione del supporto.
- **RIEMPITIVO:** grazie alla sua leggera granulometria permette di riempire le possibili piccole imperfezioni uniformando la parete.
- **ANCHORING:** high adhesion on all types of wall surfaces. It reinforces the wall, favoring the application of the finish.
- **BREATHABLE:** designed to hold substrate breathability.
- **FILLING:** thanks to its light grain it allows filling anyimperfections by evening out the wall.




oikos-paint.it/fondi-fissativi/ilprimer



MODALITÀ DI APPLICAZIONE APPLICATION METHOD



O / OR



		6-8h
		50-100%
		15-20m ²

		6-8h
		50-100%
		15-20m ²

IDEALE PER / IDEAL FOR

- Prodotti a base calce
- Stucchi antichi
- Rasature
- Pitture a spessore
- Decorazioni a velatura e antichizzazioni con effetto finale leggermente ruvido

- Lime-based products
- Ancient stuccos
- Leveling
- Thick paints
- Veiling and antiquing decorations with slightly rough finish effect



PER UN RISULTATO A REGOLA D'ARTE!

Se si desidera ottenere un'eccellente risultato finale, che sia duraturo nel tempo e prevenga la ricomparsa di problematiche legate al supporto, i fissativi per interni Oikos sono pronti a rispondere a tutte le esigenze. Il fissativo prepara il supporto rendendolo omogeneo e nella condizione ideale per il prodotto di finitura, garantendo ottimizzazione di tempo, costi e mani di applicazione.



FOR A STATE OF THE ART RESULT!

If you wish to obtain an excellent end result, that is long-lasting and prevents the occurrence of issues related to the substrate, Oikos primers for indoor use are ready to meet any need. The primer prepares the substrates, smoothing it out and creating the proper condition for the application of the finishing product, guaranteeing an optimization of time, costs and coats of paint.



**AD OGNI PARETE IL SUO PRIMO STRATO
TO EVERY WALL ITS FIRST LAYER**

Crilux

Fissativo ancorante trasparente acrilico universale per interni, super resa, ad alta adesione, consolida superfici murali nuove e vecchie, rasature a gesso, intonaci e superfici soggette a sfarinamento.

Clear acrylic anchoring primer for interiors, extra yield, high adhesion. It reinforces new and old walls, allows gypsum-plaster leveling, for plasters and surfaces subject to chalking.

NeoFix

Fissativo trasparente acrilico per interni, alta penetrazione (fino a 5 mm), consolida pareti sfarinanti e a forte assorbimento, intonaci vecchi, pareti rasate a gesso e in fibrocemento.

Clear acrylic anchoring primer for indoor use, high penetration (up to 5 mm). It reinforces chalking and high absorption surfaces, old plasters, leveled gypsum-plaster and fiber cement walls.

O FISSATIVO PRIMER

Il Pigmentato

Fondo coprente pigmentato, ancorante, alta adesione in superfici interne, uniformante, acrilico, ecologico, alta resa con forte risparmio economico.

Pigmented covering base coat, anchoring, high yield for indoor surfaces, smoothing, acrylic, eco-friendly, high-yield to ensure significant cost savings.

Il Primer

Fissativo acrilico bianco ancorante e riempitivo, consolida il supporto e favorisce l'adesione di stucchi e altri prodotti decorativi. Ideale per intonaci civili, rasature a gesso, intonaci leggermente sfarinati e poco compatti, superfici murali vecchie e, in generale, supporti molto porosi.

White acrylic anchoring and filling primer. It reinforces the substrate and supports adhesion of stuccos and other decorative products. Ideal for civil building plasters, gypsum-based plaster leveling, for slightly chalked and poorly compacted plasters, old wall surfaces and, in general, very porous substrates.

LCA

Life Cycle Assessment “valutazione del ciclo di vita”

Tutti i prodotti Oikos sono soggetti al sistema LCA, una metodologia standard di analisi che ne valuta l'insieme di interazioni con l'ambiente in ogni fase del loro ciclo di vita e l'impatto ambientale che ne scaturisce.

All Oikos products are subject to the LCA system, an analysis method that assess the overall interactions with the environment in each stage of their life-cycle and the deriving environmental impact.






L'ORIGINALE
THE ORIGINAL



ECOLOGICO
ECOLOGICAL



RESPIRA SANO
BREATHE HEALTHY

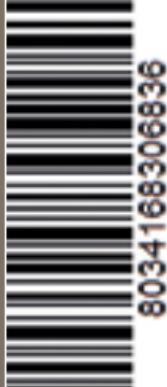

OIKOS - Marketing Dept. MTGDFX1

OIKOS S.P.A. a socio unico

Via Cherubini, 2

47043 Gatteo Mare (FC)

info@oikos-group.it

ITALIA

tel. +39 0547.681412

INTERNATIONAL

tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y



OIKOS | www.oikos-group.it



OIKOS

the ecological decorative paint